PIANTA PIANO TERRA

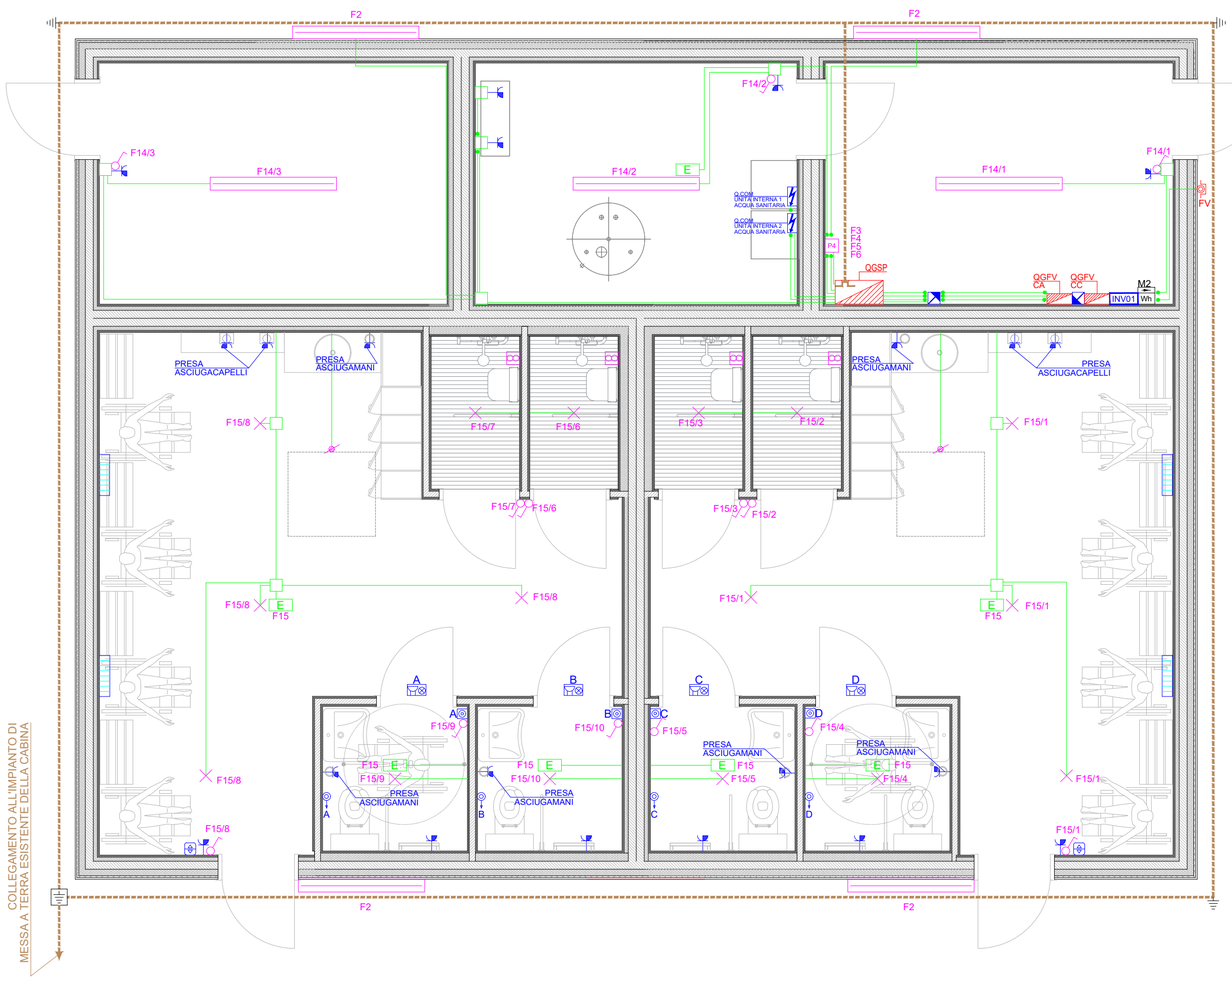

LEGENDA DEI SIMBOLI GRAFICI PIANTA

	QUADRO ELETTRICO
M2 Wh	CONTATORE DI ENERGIA PRODOTTA
	QUADRO COMANDO, NON DI FORNITURA
	PRESA BIVALENTE CON ALVEOLI PROTETTI 1P+N+PE 10/16 A-230 V CON TERRA CENTRALE E LATERALE (UNIVERSALE)
	PULSANTE A TIRANTE
	PULSANTE DI TACITAZIONE ALLARME SERVIZI IGIENICI DISABILI
	RONZATORE E LAMPADA SPIA ROSSA PER SEGNALAZIONE ACUSTICA-LUMINOSA ALLARME SERVIZI IGIENICI DISABILI
	ESTRATTORE D'ARIA, NON DI FORNITURA
	COMANDO LOCALE DI CHIUSURA/APERTURA FINESTRE ELETTRICHE A SOFFITTO
	TUBO CON CAVO PER MOTORIZZAZIONE LUCERNARIO
	INTERRUTTORE
P4	PULSANTIERA CON Nr. 4 PULSANTI PER ACCENSIONE ILLUMINAZIONE CAMPI
	PLAFONIERA A TENUTA STAGNA A LED 1x29 W, 3.700 lm, 4.000 K
	PLAFONIERA TONDA A TENUTA STAGNA A SOFFITTO, A LED, 16 W, 1.300 lm, 4.000 K
E	APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NON PERMANENTE (SE), A LED, 800 lm, DOTATO DI INVERTER E ACCUMULATORI DEDICATO A ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, AUTONOMIA 1 h, GRADO DI PROTEZIONE IP66
	MONTANTE ELETTRICO ASCENDENTE
	CASSETTA DI DERIVAZIONE ELETTRICA
	TUBAZIONE IN PVC Ø25 mm
	PASSERELLA A FILO D'ACCIAIO CHIUSA 50x30 mm
	SPLIT, NON DI FORNITURA
	MODULO FOTOVOLTAICO DA 435 Wp, TIPO LONGI MOD. LR5-54HTH-435M
INV. n	INVERTER TIPO HUAWEI, MOD. SUN2000-8KTL-M1 - 8 kW
	PULSANTE DI EMERGENZA AD ACCESSO PROTETTO (CON COPERCHIO DI VETRO, ECC.) - (MINIMA TENSIONE): - FV = SGANCIO ELETTRICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	CORDA DI RAME NUDA 50 mm²
	DISPERSORE DI TERRA NON ISPEZIONABILE Fe-Zn 50x50x5 mm - h = 150 cm
	DISPERSORE DI TERRA ISPEZIONABILE Fe-Zn 50x50x5 mm - h = 150 cm
	COLLETTORE DI TERRA
A26/5	CODICE DI IDENTIFICAZIONE DELLE ACCENSIONI IN RIFERIMENTO AGLI SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI: A = LETTERA CHE IDENTIFICA IL QUADRO DI ALIMENTAZIONE 26 = NUMERO CHE IDENTIFICA LA PROTEZIONE ELETTRICA IN RIFERIMENTO AL QUADRO DI ALIMENTAZIONE /5 = NUMERO CHE IDENTIFICA L'ACCENSIONE LOCALE

NOTE GENERALI
- Il presente elaborato grafico è valido esclusivamente per gli impianti elettrici da realizzare, gli elaborati grafici architettonici forniscono le quote e le dimensioni esatte di esecuzione
- il materiale elettrico indicato s'intende fornito e messo in opera secondo la regola di buona tecnica installativa
- tutte le apparecchiature termoidrauliche dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel progetto esecutivo termotecnico.
- tutte le vie cavi prima della posa devono essere concordate il Committente e il Progettista

PIANTA PIANO COPERTURA

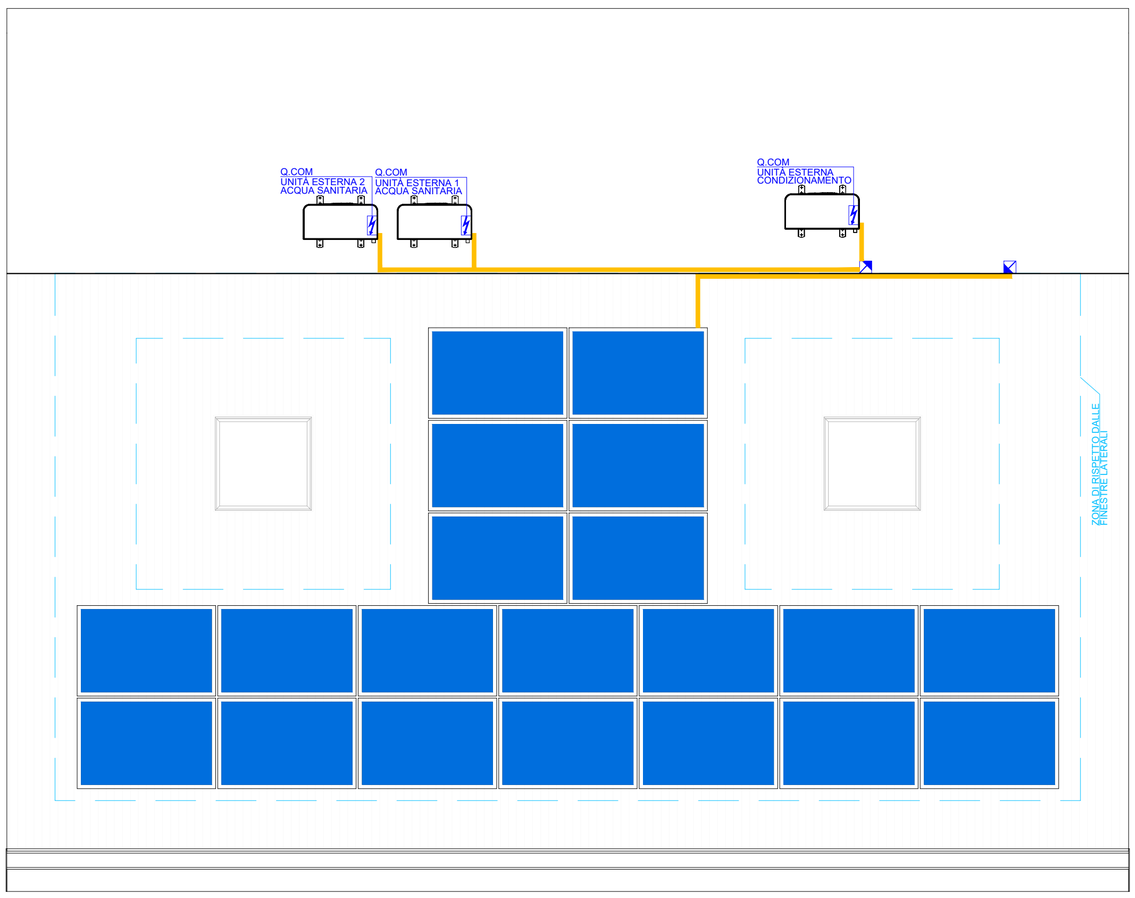



ZONA DI RISPETTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO
DALLA GUIDA DEI VV.F., PROT. NR. 1324 DEL 07/02/2012

COMUNE DI
MORNAGO
PROVINCIA DI VARESE

PII PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

AREA DI TRASFORMAZIONE AT4: VIA STAZIONE

PII A4.08.02 1:50	AREA 4 - SERVIZI DI INTERESSE GENERALE: Progetto impianto elettrico spogliatoi - planimetria

ADOZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n°. DEL

Adozione	DELIBERAZIONE DI C.C.	n°.	DEL
Controdeduzioni	DELIBERAZIONE DI C.C.	n°.	DEL
Approvazione	DELIBERAZIONE DI C.C.	n°.	DEL
Pubblicazione	BURL.	n°.	DEL
Entrata in vigore			

Il Responsabile del Procedimento

CONTRATTO DI PARTENARIATO

TIGROS S.P.A.
MORNAGO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
ing. Salvatore Maria Migliore

MORNAGO PATRIMONIO
E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
avv. Andrea Soncini
arch. Roberto Pozzi

TIGROS S.P.A.
avv. Alberto Rimoldi
ing. Enrico Moretti