ARIES 2000 S.P.A.

Via Aurelio Saffi, 34 - 20123 Milano

COMUNE DI UBOLDO (VA)

PIANO ATTUATIVO
AREA EX-LAZZARONI
PROGETTO SISTEMAZIONE PARCHEGGIO
VIA CERIANI

Titolo elaborato :

Relazione tecnica illustrativa

All.to n.

D 01

Revisioni	Controllato	Approvato

Data : Novembre 2016

Agg.to : .....

Scala : .....

Concept Design :

Il Progettista :

add architecture design and development srl

via dezza 32
20144 milano
italia
tel +39 02 48193922
fax +39 02 48016628

via per busto 9
21058 solbiate olona (va)
italia
tel +39 0331 677959
fax +39 0331 329306

Consulenze :

Visto

.....

Visto

.....

COMUNE DI UBOLDO

Provincia di Varese

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
"AREA EX - LAZZARONI"

Progetto Preliminare

Sistemazione e riqualificazione parcheggio Via Ceriani

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA 3

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 3

3. PAVIMENTAZIONE 4

4. OPERE COMPLEMENTARI 5

6. CRONOPROGRAMMA 5

1. PREMESSA

L'ambito oggetto dell'intervento è localizzato nella porzione nord-est del Comune di Uboldo.

La presente relazione illustra, nel dettaglio, la parte di intervento relativo alla sistemazione/riqualificazione del parcheggio adiacente alle scuole medie e alla sede S.O.S. sito in via Ceriani, come evidenziato nel seguente inquadramento generale.

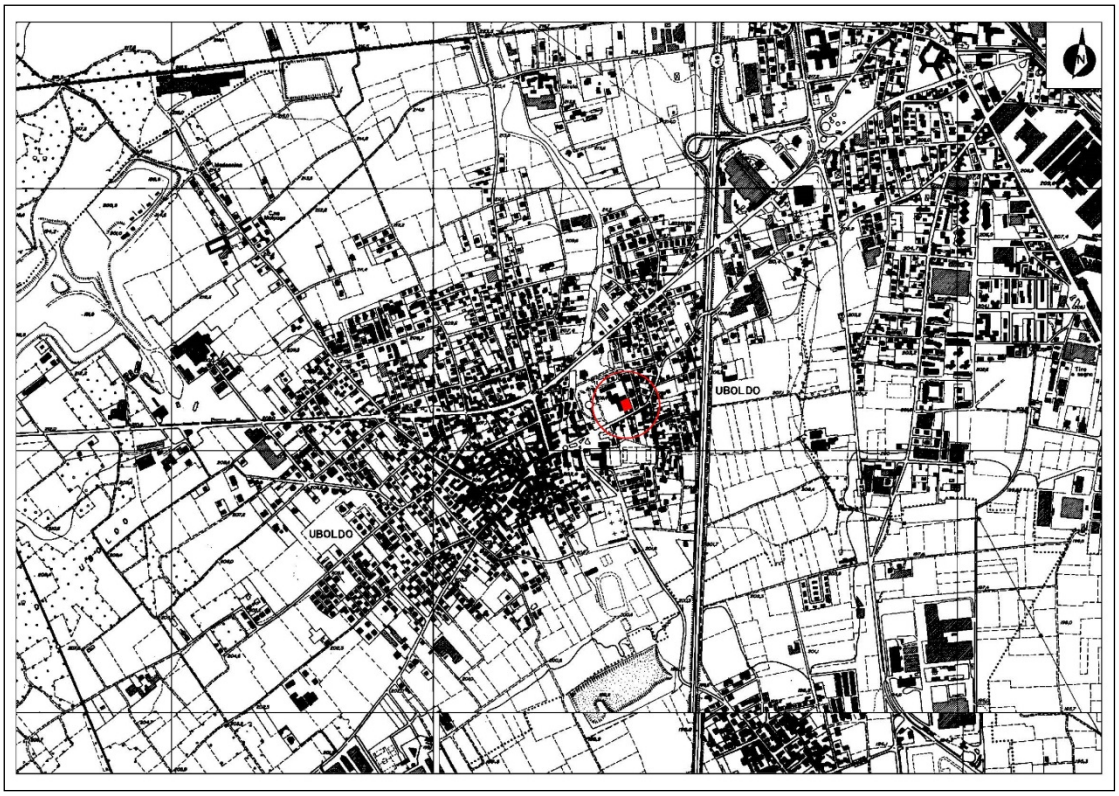

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La sistemazione/riqualificazione del parcheggio prevede i seguenti interventi:

- Rifacimento asfaltatura e segnaletica;
- Risagomatura delle aiuole esistenti con sostituzione dei cordoli e formazione di nuovo tappeto erboso;
- Riallocazione con nuova struttura di deposito bici;
- Sostituzione corpi illuminanti;

- Spostamento idrante a colonna;
- Messa in opera di parapetto in ferro a disegno semplice su muretto esistente;
- Potatura e sistemazione piante esistenti;

Planimetria di progetto

3. PAVIMENTAZIONE

L'intervento prevede il rifacimento della asfaltatura esistente e il rifacimento con un manto d'usura con bitume modificato spessore cm 3.

Le quote e pendenze del parcheggio, come le reti smaltimento acque e relativi sottoservizi rimarranno invariate.

4. OPERE COMPLEMENTARI

A completamento di quanto descritto in precedenza sono previste tutte quelle opere necessarie affinché la realizzazione di quanto in oggetto, risponda pienamente ai requisiti di sicurezza e buon funzionamento delle infrastrutture.

Spostamento idrante a colonna

L'intervento prevede il riposizionamento dell'idrante a colonna esistente in zona protetta in modo da non esser più di intralcio al transito veicolare..

Segnaletica orizzontale e verticale

E' prevista la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale conformemente alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento mentre per quanto riguarda la segnaletica verticale verrà riposizionata l'esistente.

Impianto di illuminazione

Per l'illuminazione dell' area in progetto si la sostituzione dei 4 pali a doppio sbraccio con nuovi similari, per quanto riguarda la rete di alimentazione si riutilizzerà l'esistente..

Nuova pensilina deposito bici

Viene prevista la realizzazione di nuova pensilina per deposito bici in adiacenze del cancello di ingresso della scuola.

La nuova struttura sarà realizzata con struttura portante in ferro e copertura con lastre di alluminio.

6. CRONOPROGRAMMA

La durata dei lavori è prevista di giorni 30 (trenta) solari e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.