Spett.le
ASL n. 1

OGGETTO: Sportello unico attivita' produttive.
Proprieta' SICAD spa
Nuovo insediamento produttivo.
Richiesta di deroga obbligo vespaio.

Il sottoscritto MARCO ZUCCHIATI, in qualita' di amministratore delegato della societa' SICAD spa, sita in UBOLDO (VA) in via C. Liberazione n. 57,

CHIEDE

deroga alla collocazione di vespaio aerato, per quanto riguarda i capannoni 10-12, come previsto dal titolo III del regolamento d'igiene tipo cap. II punto 3.11.4 in quanto le linee di produzione previste e le scaffalature del magazzino intensivo, sono incompatibili con il vespaio.
Verra' comunque garantito il rispetto del punto 3.4.44 per cui si allega verifica del coefficiente di trasmissione termica.

Uboldo,

F.to

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: 0001
Descrizione Struttura: PAVIMENTO INDUSTRIALE

N.	DESCRIZIONE STRATO (da superiore a inferiore)	s [mm]	lambda [W/mK]	C [W/m²K]	M.S. [Kg/m²]	P<50*10¹² [Kg/msPa]	R [m²K/W]
1	Adduttanza Superiore	0		7.700			0.130
2	CLS in genere - a struttura aperta - mv.1200.	200	0.470	2.350	240.00	14.846	0.426
3	Ghiaia grossa senza argilla.	250	1.200	4.800	425.00	37.500	0.208
4	Ciottoli e pietre frantumate.	250	0.700	2.800	375.00	37.500	0.357
5	Adduttanza Inferiore	0		25.000			0.040

RESISTENZA = 1.161 m²K/W	**TRASMITTANZA = 0.861 W/m²K**	**TRASMITTANZA LIMITE = <nessuna>**
SPESSORE = 700 mm	**MASSA SUPERFICIALE = 1 040 kg/m²**	

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Trasmittanza Limite = Valore limite da normativa; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05.

STRATIGRAFIA STRUTTURA

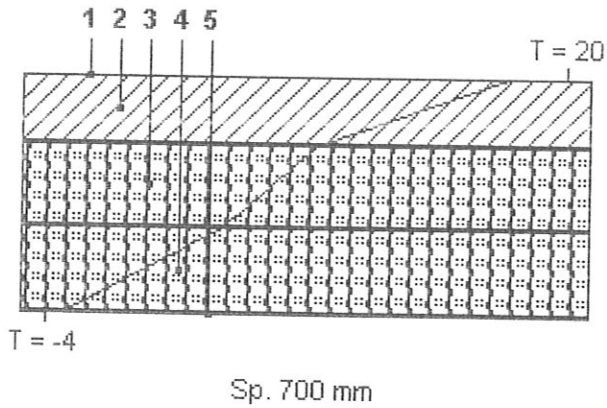

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

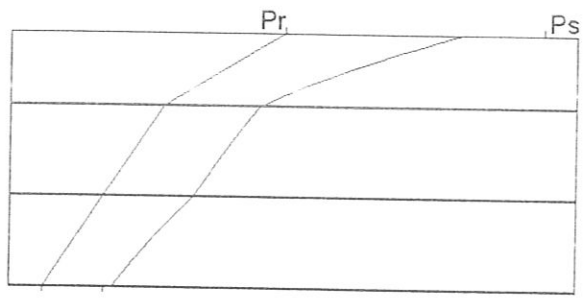

	Ts [°C]	Pss [Pa]	Prs [Pa]	URs [%]	Ti [°C]	Psi [Pa]	Pri [Pa]	URi [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI	20.0	2 337	1 215	52.0	-4.0	437	169	38.7

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidità superiore; Ti = Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidità inferiore.

Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504