TABELLA PILASTRI

	1–2–3–4–5–6–7–9–10–11–12–13–15–16–17–18–19–21 24–25–26	8–14–23	27	28–30a–30b–33	29–31–32–34	35–36–37 38a–38b–39
CHIAMTE	12 CHIAMATE ø18 (110 / 15)	12 CHIAMATE ø12 (110 / 15)	6 CHIAMATE ø20 (110 / 15)	6 CHIAMATE ø20 (110 / 15)	6 CHIAMATE ø18 (110 / 15)	4 CHIAMATE ø20 (110 / 15)
DA FONDAZIONE A SOLAIO	50; 12ø16; SPIRALE ø10/10"	50; 12ø20; SPIRALE ø10/10"	30; 50; 44; 24; STAFFE ø10/10"; 6ø18	25; 50; 44; 19; STAFFE ø10/10"; 6ø18	25; 40; 24; 19; STAFFE ø8/15"; 6ø16	30; 30; 24; 24; STAFFE ø8/10"; 4ø18

Pilastro tipo

fuori scala

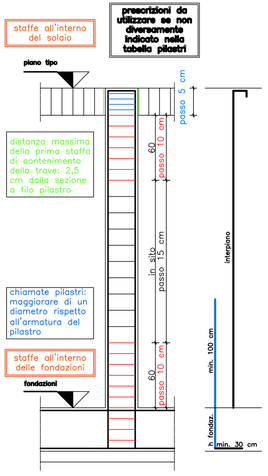

GLI ELABORATI STRUTTURALI NON SOSTITUISCONO AGLI EFFETTI DEI TRACCIAMENTI E DEI PARTICOLARI GLI ELABORATI ARCHITETTONICI, OGNI EVENTUALE INCONGRUENZA DOVRA' ESSERE SEGNALATA AI PROGETTISTI PRIMA DELL'ESECUZIONE. PER LE FOROMETRIE RIFERIRSI ALLE TAVOLE ARCHITETTONICHE

PRESCRIZIONI MATERIALI

CALCESTRUZZO

- Calcestruzzo a prestazione garantita — UNI–EN 206–1
- Classe di esposizione ambientale — XC2 (UNI 11104)
- Resistenza minima — CLASSE C28/35 (Rck 35 N/mm²)
- Rapporto acqua/cemento max — 0,60
- Contenuto minimo di cemento — 300 kg/m³
- Copriferro minimo — 2,50 cm
- Classe di consistenza slump 230±30 mm — S4/S5
- Diametro massimo degli aggregati — 25 mm
- Calcestruzzo per sottofondazione — X0 – C12/15
- Procedura di messa in opera:
  - *Tempo di attesa massimo del cls in betoniera:* — *60 minuti dall'arrivo in cantiere; 90 minuti dalla preparazione dell'impasto all'impianto*
  - *Altezza massima di caduta del getto:* — *60 cm*
- Regole di maturazione umida
  - *Durata minima della maturazione umida:* — *7 giorni dal getto*
  - *Tempo minimo di disarmo strutture:* — *28 giorni dal getto*

ACCIAIO

- Acciaio per c.a.: — tipo B450 C
  - limite di snervamento — fy > 450 N/mm²
  - limite di rottura — ft > 540 N/mm²

N.B. – NON ESEGUIRE ALCUN GETTO SENZA LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.

– COSTIPARE I GETTI MEDIANTE VIBRATORE MECCANICO AD IMMERSIONE (FREQ. 3.000 – 12.000 giri al minuto)
– LE EVENTUALI SOVRAPPOSIZIONI DI FERRI DOVRANNO ESSERE DI 50 VOLTE IL DIAMETRO IN cm. E OPPORTUNAMENTE SFALSATE FRA LORO.

CEMENTI ARMATI

pratica: ../12

RIVA studio
progettazione e calcolo strutturale urbanistica
dott. ing. RIVA GIUSEPPE
MERATE (LC) Via Turati N. 4
TEL./FAX. 039/9905205
C.F. RVIGPP66M18E507J
albo ing. Lecco n. 320

comune: **MERATE (LC)**
committente: **COMUNE DI MERATE**
progetto: **REALIZZAZIONE PARCHEGGO INTERRATO IN ADIACENZA AL MUNICIPIO**
oggetto: **TABELLA PILASTRI**

progettista
committente

CONSEGNA:	Progetto	Data:
	01	10.03.16
AGGIORNAMENTO:		

tavola n. 5/ca
scala: 1:100

disegnatore: Th
per controllo:
riferimento:

IL PRESENTE DISEGNO E' TUTELATO A NORMA DI LEGGE E NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE