Stazione appaltante:	**COMUNE DI MERATE - PROVINCIA DI LECCO SETTORE IV - TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI** P.za degli Eroi, 3 - 23807 Merate (LC) C.F./P.Iva 00703920132 Tel. 0395915433 - Fax 0399900683 e-mail: llpp@comune.merate.lc.it	
Responsabile del settore:	**Arch Ramona LAZZARONI**	
Responsabile del procedimento:	**Arch Ramona LAZZARONI**	
Oggetto:	**LAVORI RELATIVI A COLLEGIO MANZONI INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO COPERTURA IMMOBILE**	
Prestazione:	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	

Commessa	**LAVORI RELATIVI A COLLEGIO MANZONI INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO COPERTURA IMMOBILE**			
Elaborato	Rev	Data	SC	
M7	00	22/10/2017	1:500	
Descrizione	**SEZIONI DI PROGETTO - DETTAGLI**			

Progettisti
SNAP INGEGNERIA SRLs
Roma, Via G. De Sanctis 3, 00139
tel. / fax 06 87071711
e-mail: segreteria@samaconsultingsrl.it
PEC: snap@legalmail.it

SNAP INGEGNERIA SRLs
Legale Rappresentante - Amministratore Unico
Ing Valeria Tarquinio
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n.36122

SNAP INGEGNERIA SRLs
Direttore Tecnico
Arch Francesco Palumbo
Ordine degli Architetti della Provincia di Roma n. 22681

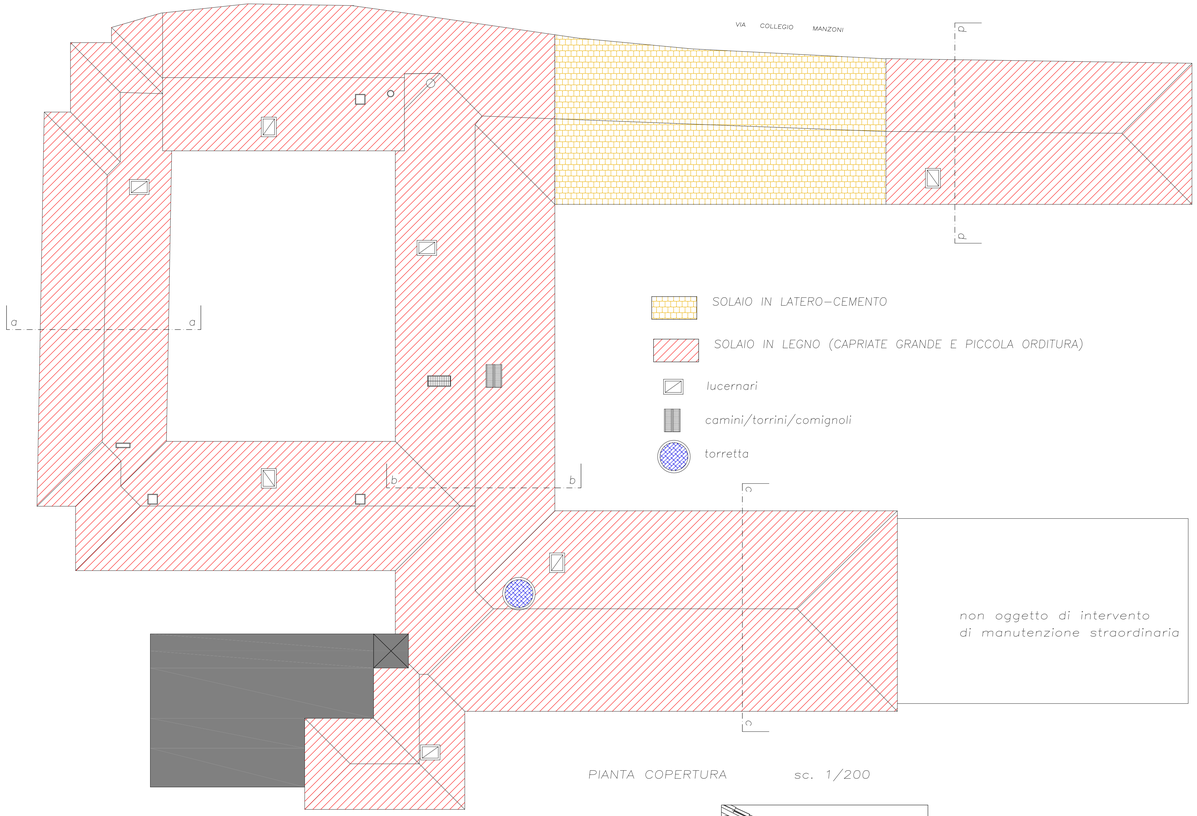

PIANTA COPERTURA sc. 1/200

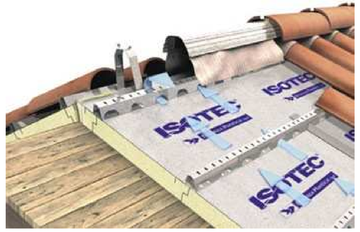

pannello (isotetto/isotec o similare e coppo ventilato

1. gronda (conservare quella esistente modellando o adattandola)
2. parainsetti
3. areazione sotto manto e struttura di appoggio coppi/tegole
4. listello ferma pannello (per pannelli isotetto/isomax sono incorporati nella struttura);
5. foglio polietilene (nel pannello ISOMAX è incorporato)
6. pannello

1. coppi o tegole marsigliesi
2. travetti cm. 10x 18
3. listelli cm. 3 x 4
4. travi cm. 25
5. puntone ø 25



sezione tipo stato attuale

1. coppi o tegole marsigliesi ancorati uno per uno al pannello sottostante
2. travetti cm. 10x 18
3. pannello isomax (ISOTETTO) o similare con rimozione dei listelli cm. 3 x 4 (altezza finale cm. 9 anzichè cm. 4
4. travi cm. 25
5. puntone ø 25



sezione tipo stato futuro

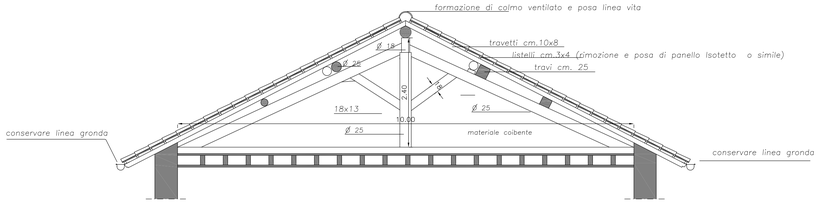

SEZ. b-b sc. 1/50

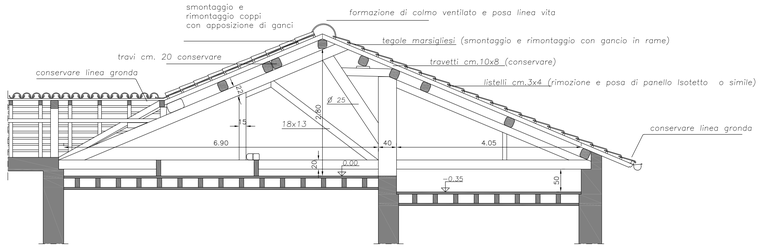

SEZ. b-b sc. 1/50

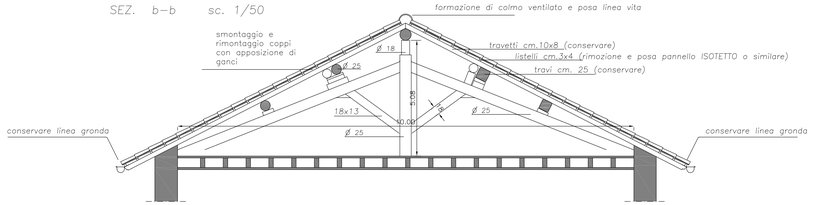

SEZ. d-d sc. 1/50

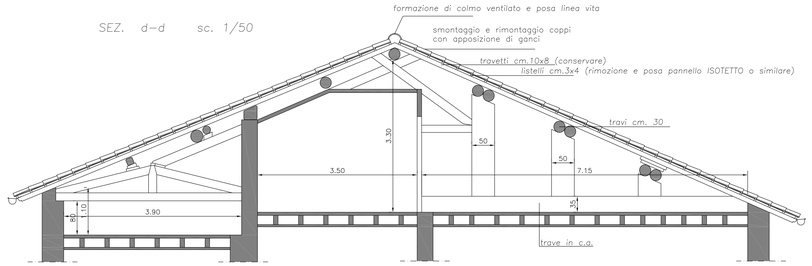

SEZ. C-C sc. 1/50