PROGETTO:

AMPLIAMENTO CENTRO COMMERCIALE AUCHAN DI MERATE

COMMITTENTE:
società
AUCHAN S.P.A.

Auchan

Auchan S.p.A.
DIREZIONE TECNICA
Il Direttore (Arch. GIUSEPPE CIMBRO)

ALLEGATO:

H2

PROGETTISTA:
architetto
MARA CLOTILDE CASIRAGHI

Via San Gaetano n. 79 - 23880 Casatenovo (LC) - Tel. 333/9031000 - Fax 039/9960970 - mail : mara.casiraghi@tiscali.it

OGGETTO:
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

DATA:	SCALA:	AGGIORNAMENTO:	1	2
21 novembre 2013	--			

COMUNE DI MERATE
PROVINCIA DI LECCO

PIANO ATTUATIVO
AMPLIAMENTO CENTRO COMMERCIALE
MERATE

QUADRO ECONOMICO

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

PROGETTO

- Opere di urbanizzazione secondaria	€.	198.402,11
- Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€.	2.020,00
- Spese tecniche per D.L., piano di sicurezza e collaudo finale	€.	20.000,00
Totale generale	**€.**	**220.422,11**

- IVA al 10% per opere di urbanizzazione secondaria ai sensi del D.M. n. 488/99 così come elencate dalle Leggi 847/164 art. 4 e 865/71 art. 44
(200.422,11 x 10%) €. 20.042,21

- IVA e 4% per spese tecniche, collaudo e coordinamento in materia di sicurezza
(20.000,00 x 4% + 22%) €. 5.376,00

Sommano €. 25.418,21 **€. 25.418,21**

IMPORTO TOTALE PROGETTO COMPLETO **€. 245.840,32**

(Diconsi EURO **Duecentoquarantacinquemilaottocentoquaranta/32**)

Il Progettista

Merate,

LOTTO	IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA
" H "	€. 198.402,11	€. 2.020,00
Importo complessivo	**€. 198.402,11**	**€. 2.020,00**

LOTTO H - PISTA DI ATLETICA LEGGERA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
H	LOTTO H - PISTA DI ATLETICA LEGGERA			
H.1 74	NP28 Realizzazione di pista di atletica leggera con n. 4 corsie, con manto SISTEMFLOOR S (per scarpe chiodate), comprensivo delle seguenti opere : - scavo di sbancamento; - esecuzione collettore raccolta acque meteoriche e relativa tubazione; - formazione massicciata con mista di cava; - esecuzione di canaletta per acque meteoriche; - formazione di fasce di delimitazione anello; - formazione cordonatura perimetrale; - livellazione di massicciata con materiale arido; - spandimento di diserbante totale; - formazione strato drenante secondo norme FIDAL; - formazione del manto SYSTEMFLOOR S drenante; - formazione completa della segnaletica degli impianti di atletica leggera; - fornitura e posa in opera di assi di battuta in acciaio; - costruzione completa delle pedane per il getto del peso; - fornitura e posa in opera di fermapiedi; - fornitura e spianamento delle fosse di caduta; - ripristino aree verdi circostanti le costonature interne ed esterne.			
	(1)	1.000		
	a corpo	**1.000**	**161 554.50**	**161 554.50**
H.2 57	B.08.04.350.c Rimozione di essenze arboree a chioma espansa siti su strada, comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura raccolta e conferimento del materiale di risulta allo smaltimento in discarica autorizzata, escluso onere della rimozione del ceppo.			
	(9)	9.000		
	cad	**9.000**	**75.20**	**676.80**
H.3 58	A.01.04.010 + NP Demolizione muro in c.a. effettuata con mezzo meccanico, compreso rimozione e smaltimento del soprastante guard rail, carico e trasporto alle PP.DD., dirittti di discarica ed ogni altro onere per rendere l'opera eseguita a regola d'arte.			
	1.50x0.30x0.50	0.225		
	m³	**0.225**	**150.00**	**33.75**
H.4 75	NP29 Fornitura e posa in opera di tubazione vuota per rete di distribuzione impianto di illuminazione, eseguita con : - fornitura e posa in opera di tubazione in pvc corrugato con filo di traino norme CEI 23/46, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/dmq, diametro mm. 110/125, per passaggio linea interrata, posata su massello continuo H cm 10 di cls. a Kg. 200 di cemento R 325 ne ricoperta di sabbia o pietrischetto fino a cm. 10 dall'estradosso del tubo, ogni altro onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	13.00+13.00+10.00+13.00+22.00+22.00+8.00+5.00+5.	141.000		
			a riportare Euro	162 265.05

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	riporto Euro			162 265. 05
	00+5.00+5.00+5.00+5.00+10.00			
	m	**141. 000**	**12.00**	**1 692. 00**
H.5 76	NP30 Formazione pozzetto di ispezione rete nuovo impianto di illuminazione, posato in corrispondenza della tubazione, eseguito con: - fornitura e posa in opera pozzetto prefabbricato in cls sez. 40x40xh100 cm compreso scavo, letto e rinfianco completo in cls e sigillatura in malta: - fornitura e posa in opere di chiusino in ghisa compreso telaio sez. 40x40 cm. compreso messa in quota a filo terra. Ogni altro onere compreso per dare l'opera eseguita a regola d'arte			
	(5)	5. 000		
	cad	**5. 000**	**160.00**	**800. 00**
H.6 77	NP31 Formazione plinto porta palo nuova linea di illuminazione pista atletica, eseguito con: - scavo in sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico, compreso spandimento del terreno entro l'area di cantiere; - getto di CLS R'ck 250 kg/cmq per plinto di fondazione sezione esterna cm 90x90xh100 compreso formazione di cassero e disarmo, fornitura lavorazione e posa in opera di ferro tondino come da disegni esecutivi; - fornitura e posa in opera di spezzoni di tubo in PVC per foro di innesto palo e collegamento ai pozzetti di ispezioni (questi esclusi); ogni altro onere compreso per dare l'opera eseguita a regola d'arte			
	(4)	4. 000		
	cad	**4. 000**	**250.00**	**1 000. 00**
H.7 78	NP32 Fornitura e posa tubo in PVC serie pesante diamm. 12 per scarico acque da canaletta di raccolta acque pista atletica, compreso scavo, letto e rinfianco completo in cls, sigillature, pezzi speciali, collegamenti ai pozzi perdenti per scarico nel terreno a perdere ogni altro onere compreso			
	16.00x3	48. 000		
	11.00	11. 000		
	m	**59. 000**	**17.00**	**1 003. 00**
H.8 79	NP33 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente ad anelli prefabbricati in cls. diam. cm. 200, con H. cm. 300, completo di soletta carrabile, torrino a passo d'uomo e chiusino in ghisa, compreso scavo ciottoli perimetrali, collegamento raccordo tubazione e reinterro, ogni altro onere compreso per rendere l'opera eseguita a regola d'arte.			
	(3)	3. 000		
			a riportare Euro	166 760. 05

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	riporto Euro			166 760. 05
	cad	**3.000**	**1 900.00**	**5 700. 00**
H.9 80	NP34 Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti realizzato in cls vibrocompresso, sp. cm. 6, da posare a secco su letto di sabbia sp. cm 4/5 vibro compattato e sigillato a secco con sabbia asciutta, compreso ogni altro onere per rendere l'opera eseguita a regola d'arte.			
	(3.50x16.00)	56. 000		
	(13.00x7.00)/2	45. 500		
	(3.50x9.50)	33. 250		
	3.00x1.00	3. 000		
	m²	**137. 750**	**35.00**	**4 821. 25**
H.10 3	B.07.04.216 + B.07.04.255.b +NP Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico per sedime percorso pedonale o sede stradale, compreso di cordoli, carico e trasporto alle PP.DD. , diritti di discarica ed ogni altro onere compreso			
	(4.00+10.00)/2x9.50x0.85	56. 525		
	mc.	**56. 525**	**15.00**	**847. 88**
H.11 81	NP35 Fornitura e posa in opera di ghiaietto, H 15 cm.			
	(4.00+10.00)/2x9.50	66. 500		
	m²	**66. 500**	**9.00**	**598. 50**
H.12 17	NP36 Fornitura e posa in opera di caditoia/canalina per raccolta, compreso canale in cls sez.. 20 x 20 , telaio di fissaggio e chiusino in ghisa carrabile, compreso rinfianco e sigillature			
	(4)	4. 000		
	ml.	**4. 000**	**140.00**	**560. 00**
H.13 4	A.01.04.035 Scavo in sezione obbligata per fondazioni e linee di fognatura, eseguito con mezzo meccanico, anche per tratti inclinati o circolari, compreso carico e trasporto del terreno eccedente alla sistemazione eseguita successivamente alle PP.DD., compreso diritti di discarica ed ogni altro onere per rendere l'opera eseguita a regola d'arte.			
	scala			
	(4.00+5.00+4.00+9.00)x0.50x0.50	5. 500		
	5.00x0.50x0.50	1. 250		
	posa tubazione impianto illuminazione			
	(5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+60.00+5 .00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+5.00+2.00)x0.50 x0.50	35. 500		
	mc.	**42. 250**	**19.30**	**815. 43**
H.14	A.01.04.056 + NP			
			a riportare Euro	180 103. 11

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	riporto Euro			180 103. 11
5	Getto di Cls R'ck 150 Kg/cmq per magroni di sottofondazione conferito con due o più pezzature di inerte in modo da ottenere un'adeguata distribuzione granulometrica all'opera da eseguire, gettata con l'ausilio di casseri, questi compresi, e disarmo, ogni altro onere compreso - spess. cm. 10			
	scala			
	(4.00+5.00+4.00+9.00)x0.50x0.10	1. 100		
	5.00x0.50x0.10	0. 250		
	mq.	**1. 350**	**11.00**	**14. 85**
H.15 6	A.01.04.056 + A.01.04.110 + A.01.04.105 + NP Getto di cls R'ck 250 kg/cmq per opere di fondazione, confezionato con due o più pezzature di inerte in modo da ottenere un'adeguata distribuzione granulometrica, gettato con l'ausilio di casseri e relativo disarmo, compreso la fornitura, lavorazione e posa di ferro tondino Fe B 44 K come da disegni esecutivi. Ogni altro onere compreso per dare l'opera eseguita a regola d'arte. - fondazioni realizzate anche con tratti a diverse quote, o a settori circolari ogni altro onere compreso			
	scala			
	(4.00+5.00+4.00+9.00)x0.50x0.40	4. 400		
	5.00x0.50x0.40	1. 000		
	mc.	**5. 400**	**210.00**	**1 134. 00**
H.16 7	A.01.04.066 + A.01.04.110 + 4.01.04.105 + NP Getto di cls R'ck 300 kg/cmq per muri in elevazione per tratti rettilinei, confezionato con due o più pezzature di inerte in modo da ottenere un'adeguata distribuzione granulometrica, gettato con l'ausilio di casseri e relativo disarmo per getto eseguito con pannello "lasciato a vista", compreso giunti di dilatazione, compreso la fornitura, lavorazione e posa di ferro tondino Fe B 44 K come da disegni esecutivi. Ogni altro onere compreso per dare l'opera eseguita a regola d'arte. - muro realizzato anche con tratti a diverse quote.			
	scala			
	4.20x0.30x1.90	2. 394		
	4.00x0.30x2.75	3. 300		
	2.00x0.30x1.00	0. 600		
	2.00x0.30x0.90	0. 540		
	1.80x0.30x1.50	0. 810		
	5.00x0.30x1.50	2. 250		
	5.50x0.30x1.00	1. 650		
	1.10x0.30x0.75x4	0. 990		
	mc.	**12. 534**	**320.00**	**4 010. 88**
H.17 82	NP37 Formazione di scala di accesso alla pista atletica, in c.a. gettato in opera, compreso ogni altro onere per rendere l'opera eseguita a regola d'arte.			
	1.50x1.50x0.15x2	0. 675		
			a riportare Euro	185 262. 84

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	riporto Euro			185 262. 84
	1.80x1.50x0.15	0. 405		
	0.30x1.50x(0.15+0.27)/2x13	1. 229		
	m³	**2. 309**	**600.00**	**1 385. 40**
H.18 83	NP38 Rivestimento scala in pietra serizzo antigorio levigato, pianerottoli e scala (alzata + pedata) eseguito con lastre squadrate a correre, compreso sottofondo in sabbia e cemento, assistenza muraria in aiuto ai posatori ed ogni altro onere.			
	1.50x1.50x2	4. 500		
	1.80x1.50	2. 700		
	0.30x1.50x13	5. 850		
	1.50x0.175x15	3. 938		
	m²	**16. 988**	**144.00**	**2 446. 27**
H.19 26	NP10 Formazione parapetto in tubolare metallico a semplice disegno, composto da montanti, corrimano ed elemento mediano, compreso una mano di antiruggine e due mani di vernice, compreso saldature e sigillature, ogni altro onere compreso. parapetto h = cm 100			
	5.00+4.00+3.00+9.50	21. 500		
	ml.	**21. 500**	**95.00**	**2 042. 50**
H.20 84	NP39 Fornitura e posa in opera di cordoli in cls vibrocompresso tipo gettato (liscio) di sezione cm.12/15*25 retti, con spigolo arrotondato, compreso massetto in cls di ancoraggio, posati per contenere pavimentazione in massello autobloccante e posati a filo della stessa ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte:			
	3.00+1.00+11.00	15. 000		
	m	**15. 000**	**25.00**	**375. 00**
H.21 85	NP40 Fornitura e posa in opera di cancelli metallici a semplice disegno verniciati color grigio micaceo, compreso piantane in tubolare metallico, il tutto verniciato color verde, compreso serrature e maniglie e accessori correnti per rendere l'opera eseguita a regola d'arte,			
	cancello pedonale			
	1.50x1.40	2. 100		
	cancello carrale			
	4.00x1.40	5. 600		
	m²	**7. 700**	**125.00**	**962. 50**
H.22 86	NP41 Fornitura e posa in opera di recinzione con rete metallica plastificata color verde, corredata di piantane e plintini di sostegno. - H. 1.40 ml.			
			a riportare Euro	192 474. 51

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	riporto Euro			192 474. 51
	18.00+33.00+16.00+22.50+10.50+28.50+13.50+8.00+ 14.00+6.00	170. 000		
	m	**170. 000**	**25.00**	**4 250. 00**
H.23 87	NP42 Fornitura e posa in opera di recinzione con rete rigida stampata a semplice disegno, color verde,come l'esistente. - H. 1.40 ml.			
	1.10x4	4. 400		
	m	**4. 400**	**40.00**	**176. 00**
H.24 59	B.08.04.231.5.c + NP Messa a dimora di piante latifoglie ad alto fusto, posti a piè d'opera, compreso reinterro, formazione di compluvio fornitura e collegamento di pali tutt'ora in legno, legatura, fornitura e distribuzione di concimi e una prima bagnatura di acqua. Piante circonferenza da 26 a 30 cm.			
	(5)	5. 000		
	cad	**5. 000**	**255.00**	**1 275. 00**
H.25 32	B.07.04.505.b Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici verticali per percorso pedonale, pericolo, attraversamenti pedonali, limiti di velocità, divieti ecc.ecc. a sez. circolare o quadrata in lamiera di ferro di 1^scelta spess. 12/10 mm., rifrangenti e a norma di codice stradale, compreso palo ø60 mm. in tubolare di ferro zincato e trattato con vernici epossidiche antiruggine alto ml. 3,00, compreso braccioli di fissaggio e plintino di ancoraggio in cls compreso scavo e reinterro			
	(2)	2. 000		
	cad	**2. 000**	**113.30**	**226. 60**
	TOTALE LOTTO H - PISTA DI ATLETICA LEGGERA		**Euro**	**198 402. 11**
	TOTALE COMPUTO METRICO		**Euro**	**198 402. 11**

Merate, Novembre 2013

LOTTO H - PISTA DI ATLETICA LEGGERA

STIMA ONERI PER LA SICUREZZA

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
H	LOTTO H - PISTA DI ATLETICA LEGGERA			
H.1 2	NP45 Formazione di recinzione fissa da cantiere, con altezza minima ml. 2,00, idonea a delimitare l'area ed impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita da montanti in ferro di sezione adeguata infissi nel terreno, pannelli di tamponamento in rete elettrosaldata e schermante in polietilene estruso posato a correre. Onere per tutta la durata del cantiere. Compresi e compensati gli oneri per ilo nolo dei materiali, carico/scarico, corretto posizionamento, montaggio/smontaggio, e il rispetto delle normative antinfortunistiche e del PSC e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte e in efficienza per la durata del cantiere.			
	(6.00+29.00+27.00+32.00+20.00+34.00+19.00)x2.00	334.000		
	m^2	**334.000**	**1.50**	**501.00**
H.2 4	NP47 Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da sistema modulare di transenne metalliche zincate 110/200-250, provviste di ganci ed attacchi per il collegamento degli elementi. Onere per tutta la durata del cantiere. Compresi e compensati gli oneri per ilo nolo dei materiali, carico/scarico, corretto posizionamento, montaggio/smontaggio, e il rispetto delle normative antinfortunistiche e del PSC e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte e in efficienza per la durata del cantiere.			
	5.00+5.00	10.000		
	m	**10.000**	**1.00**	**10.00**
H.3 5	NP48 Formazione di segnalazione di aree di lavoro costituite da luci fisse o lampeggianti provviste di crepuscolare per l'accensione automatica e batterie, posate ad altezza opportuna. Onere per tutta la durata del cantiere. Compresi e compensati gli oneri per ilo nolo dei materiali, carico/scarico, corretto posizionamento, montaggio/smontaggio, e il rispetto delle normative antinfortunistiche e del PSC e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte e in efficienza per la durata del cantiere.			
	(3)	3.000		
	cad	**3.000**	**6.00**	**18.00**
H.4 6	NP49 Nolo di cartello segnaletico di sicurezza-avvertimenti-prescrizioni-divieti-antincendio e salvataggio, in lamiera di alluminio completa di pellicola adesiva rifrangente a visibilità minima mt. 10,00. Onere per tutta la durata del cantiere. Compresi e compensati gli oneri per ilo nolo dei materiali, carico/scarico, corretto posizionamento, montaggio/smontaggio, e il rispetto delle normative antinfortunistiche e del PSC e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte e in efficienza per la durata del cantiere.			
	(1)	1.000		
	cad	**1.000**	**8.00**	**8.00**
			a riportare Euro	537.00

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	riporto Euro			537. 00
H.5 7	NP50 Nolo di cartello segnaletico da cantiere posati a terra per viabilità-prescrizioni, in lamiera di alluminio completa di pellicola adesiva rifrangente a visibilità minima mt. 20,00. Onere per tutta la durata del cantiere. Compresi e compensati gli oneri per ilo nolo dei materiali, carico/scarico, corretto posizionamento, montaggio/smontaggio, e il rispetto delle normative antinfortunistiche e del PSC e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte e in efficienza per la durata del cantiere.			
	(1)	1.000		
	a corpo	**1.000**	**60.00**	**60. 00**
H.6 8	NP51 Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto, da automezzo o area logistica, contenente pacchetto di medicazioni con la dotazione minima prevista dalle vigenti leggi e disposizioni. Onere per tutta la durata del cantiere.			
	(1)	1.000		
	cad	**1.000**	**60.00**	**60. 00**
H.7 9	NP52 Nolo di estintore omologato portatile a polvere chimica da Kg. 6, da collocarsi nell'area di cantiere o nell'area logistica. Onere per tutta la durata del cantiere.			
	(1)	1.000		
	cad	**1.000**	**15.00**	**15. 00**
H.8 11	NP54 Dispositivi di protezione individuali formati da gilet fluorescente giallo o arancione in poliestere con bande retro riflettenti, cuffia antirumore con archetto flessibile, guanti di protezione, occhiali protettivi monolente in policarbonato, elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile. Onere per tutta la durata del cantiere.			
	(1)	1.000		
	a corpo	**1.000**	**480.00**	**480. 00**
H.9 12	NP55 Riunioni di coordinamento fra il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed il Responsabile di cantiere, relative alle attrezzature, lavorazioni, interferenze. Onere per tutta la durata del cantiere.			
	(1)	1.000		
	a corpo	**1.000**	**100.00**	**100. 00**
H.10 13	NP56 Formazione di parapetto regolamentare in legno con altezza minima pari a cm. 100, idoneo ad impedire le cadute dall'alto e per la protezione dei cigli di scavo al cantiere in tratti vari.			
			a riportare Euro	1 252. 00

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	riporto Euro			1 252. 00
	Onere per tutta la durata del cantiere. Compresi e compensati gli oneri per ilo nolo dei materiali, carico/scarico, corretto posizionamento, montaggio/smontaggio, e il rispetto delle normative antinfortunistiche e del PSC e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte e in efficienza per la durata del cantiere.			
	5.00+4.00+10.00+2.00	21. 000		
	m	**21. 000**	**8.00**	**168. 00**
H.11 14	NP57 Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta ml. 4,00, a corredo di recinzione di cantiere, costituita da montanti laterali di sostegno in ferro, ante in tubolari perimetrali e tamponamento in rete elettrosaldata, rete schermante in polietilene estruso, lucchetto e catena di chiusura. Onere per tutta la durata del cantiere. Compresi e compensati gli oneri per ilo nolo dei materiali, carico/scarico, corretto posizionamento, montaggio/smontaggio, e il rispetto delle normative antinfortunistiche e del PSC e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte e in efficienza per la durata del cantiere.			
	(1)	1. 000		
	cad	**1. 000**	**180.00**	**180. 00**
H.12 15	NP58 Nolo, su piano predisposto, di monoblocco prefabbricato in lamiera zincata da adibire ad ufficio, con dimensioni esterne massime ml. 4.20x2.60x2.00. Onere per tutta la durata del cantiere. Compresi e compensati gli oneri per ilo nolo dei materiali, carico/scarico, corretto posizionamento, montaggio/smontaggio, e il rispetto delle normative antinfortunistiche e del PSC e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte e in efficienza per la durata del cantiere.			
	(1)	1. 000		
	a corpo	**1. 000**	**210.00**	**210. 00**
H.13 16	NP59 Nolo, su piano predisposto, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm e completo di serbatoio d'acqua e compreso le pulizie periodiche. Onere per tutta la durata del cantiere. Compresi e compensati gli oneri per ilo nolo dei materiali, carico/scarico, corretto posizionamento, montaggio/smontaggio, e il rispetto delle normative antinfortunistiche e del PSC e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte e in efficienza per la durata del cantiere.			
	(1)	1. 000		
	cad	**1. 000**	**150.00**	**150. 00**
H.14 17	NP60 Fornitura e posa in opera di pedane in legno o metallo per attraversamenti pedonali di scavi o aree dissestate, dimensioni ml. 2.50*1.00, compreso spostamento se previsto nelle fasi del PSC. Onere per tutta la durata del cantiere. Compresi e compensati gli oneri per ilo nolo dei materiali, carico/scarico, corretto posizionamento, montaggio/smontaggio, e il rispetto delle normative antinfortunistiche e del PSC e quanto altro per dare l'opera			
			a riportare Euro	1 960. 00

LOTTO H - PISTA DI ATLETICA LEGGERA

STIMA ONERI PER LA SICUREZZA

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	riporto Euro			1 960. 00
	finita a regola d'arte e in efficienza per la durata del cantiere.			
	(3)	3. 000		
	cad	**3. 000**	**20.00**	**60. 00**
	TOTALE LOTTO H - PISTA DI ATLETICA LEGGERA		**Euro**	**2 020. 00**
	TOTALE COMPUTO METRICO		**Euro**	**2 020. 00**

Merate, Novembre 2013

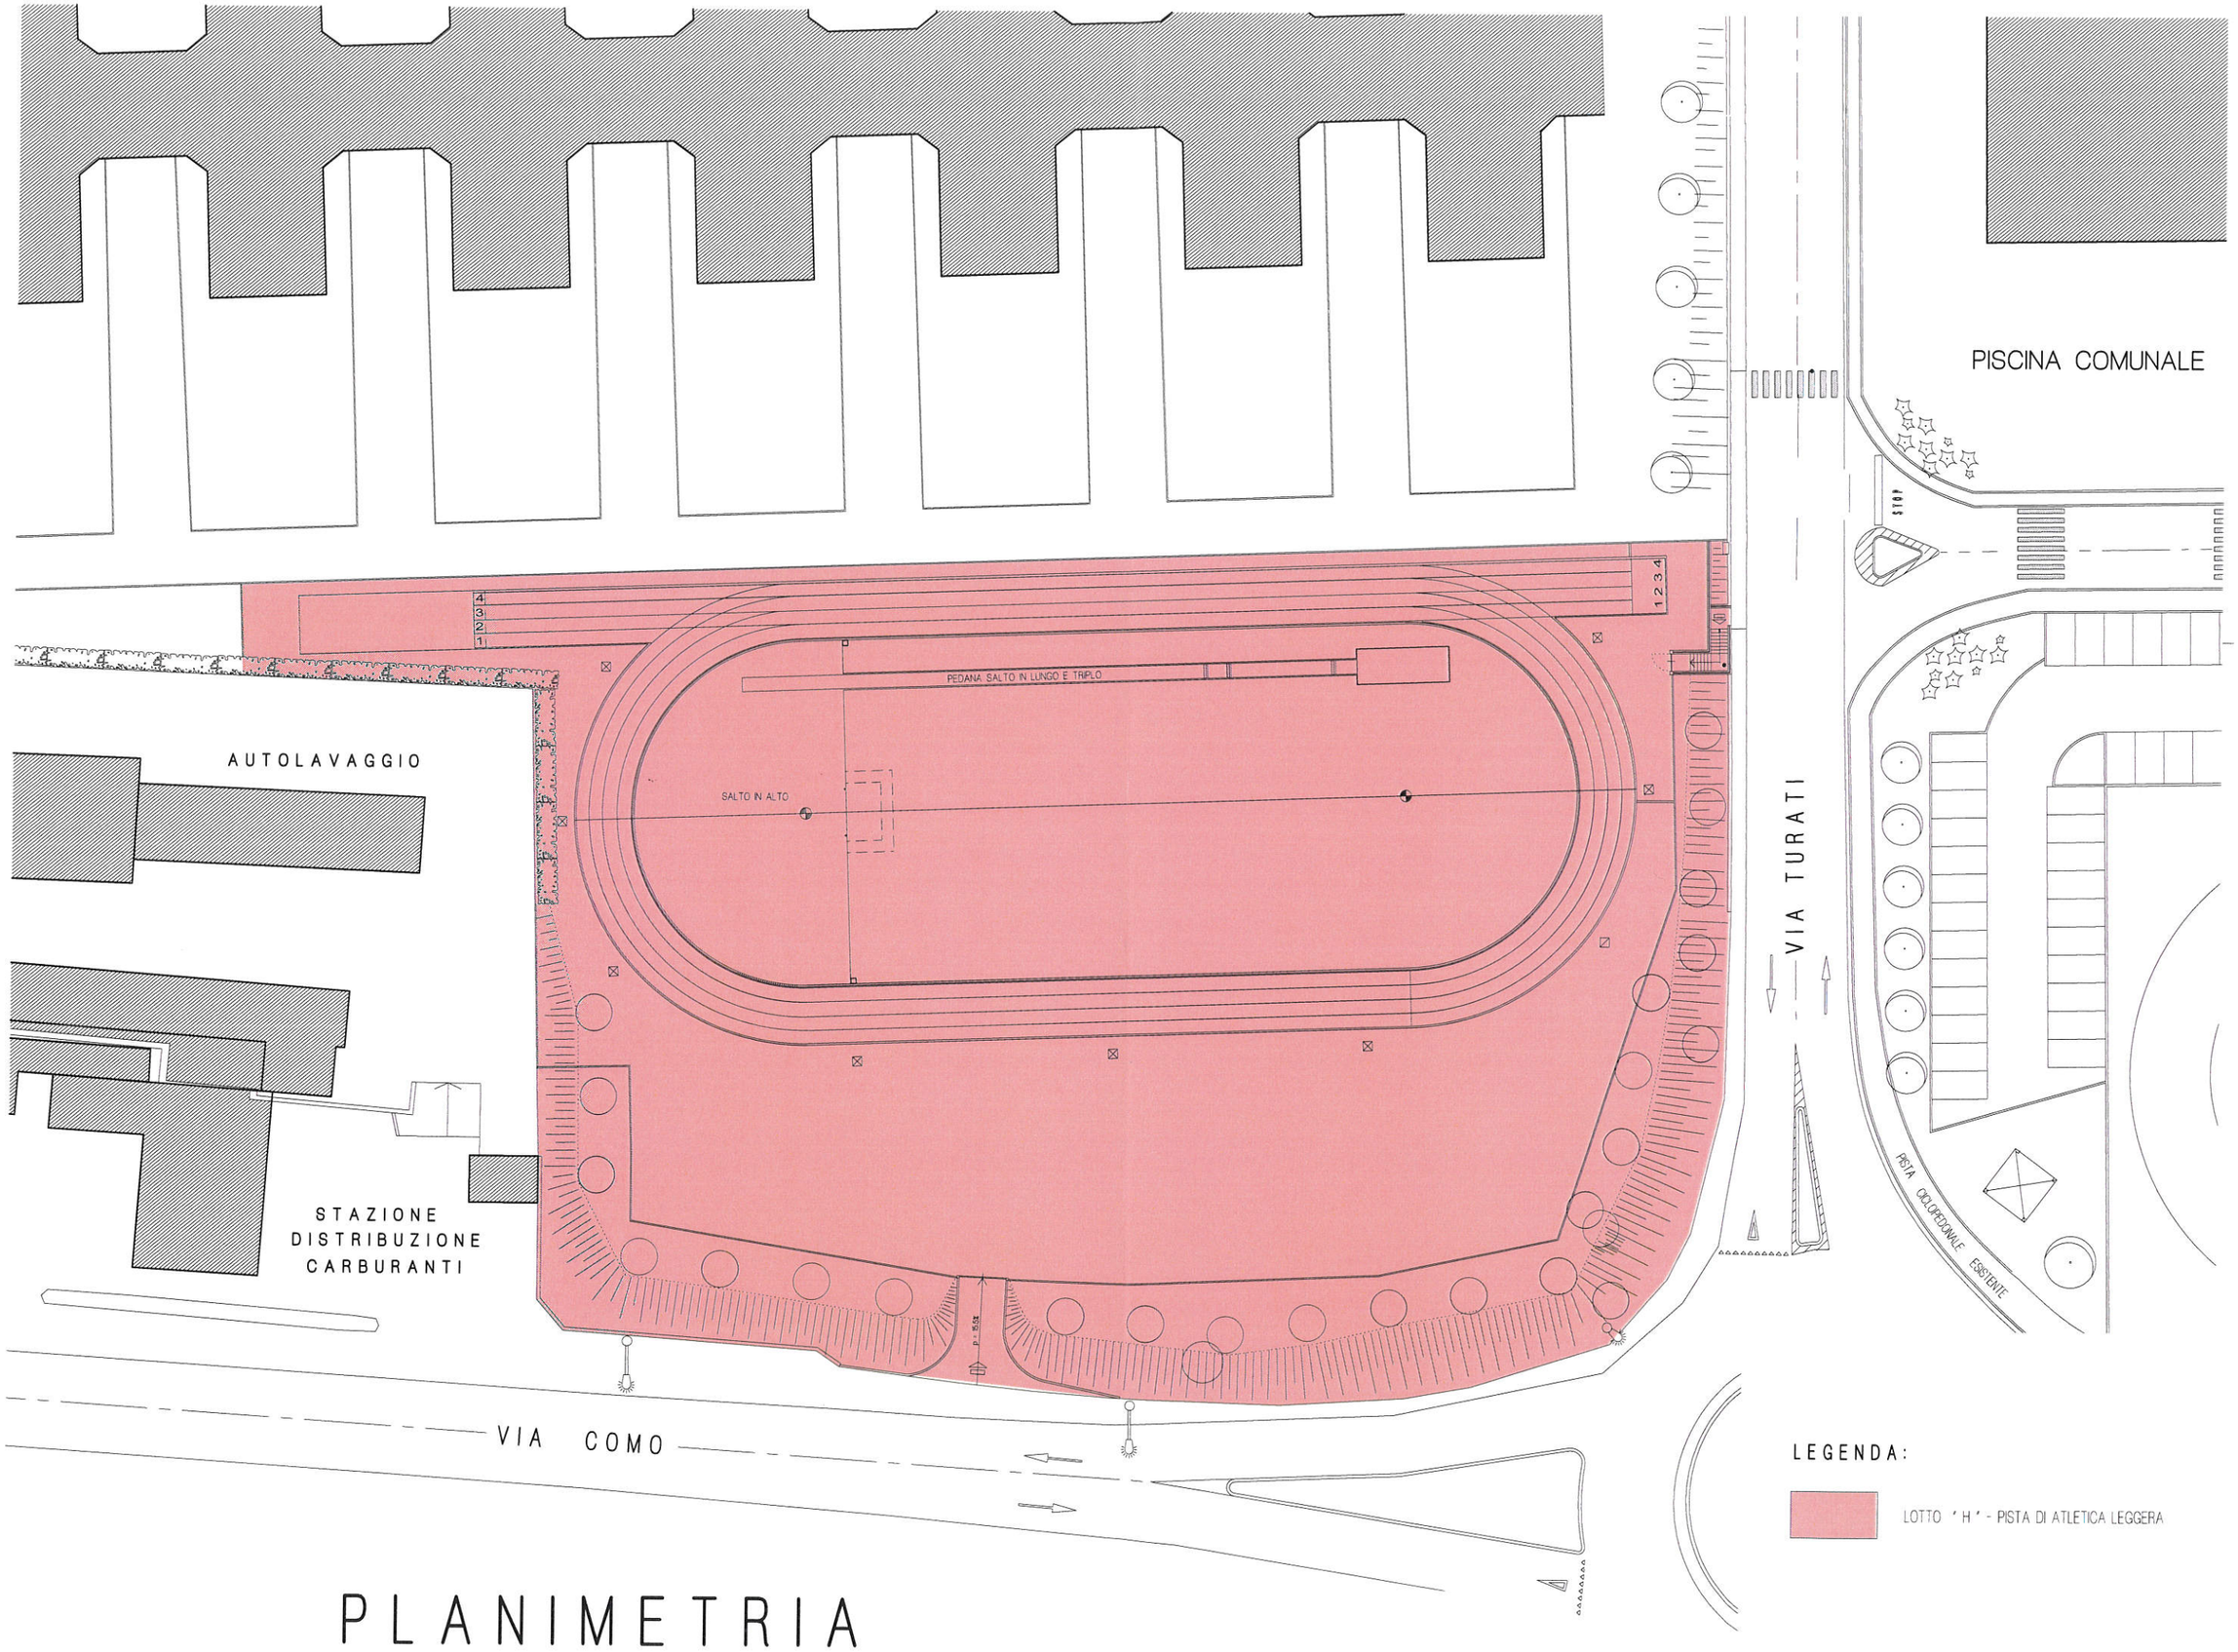

PLANIMETRIA