


AM, #

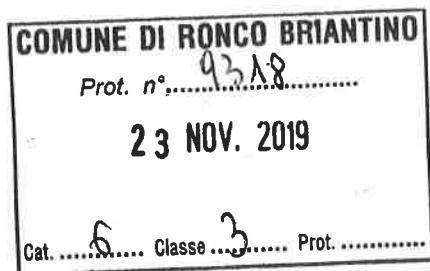

Spett.le
Comune di Ronco Briantino
Via IV Novembre 30
20885 Ronco Briantino (MB)

Alla C.A. Ufficio Edilizia Privata

Rif.: Istanza per l'approvazione del piano attuativo (PA) da attuarsi sull'area sita a Ronco Briantino (MB) in Via Cesare Battisti n.42
Ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12

OGGETTO: PROGETTO ILLUMINOTECNICO PARCHEGGIO

Merate, 20/11/2019

In fede

Alessandra Brambilla

Simone Galeusara

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA LOMBARDA

SIMONE
GALEUSSARA
ARCHITETTO
1389-






Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

GEWISS GWR5113 ROAD[5] MEDIUM HUGE 3M 4000K 1,0A CL2 / Scheda tecnica apparecchio



Emissione luminosa 1:

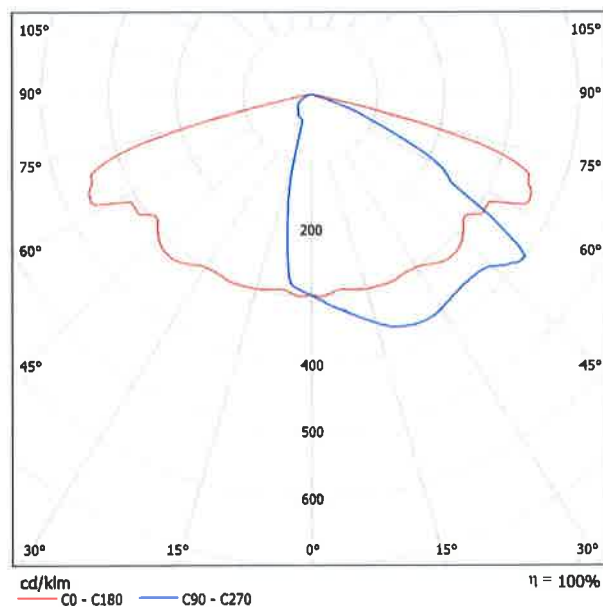


Classificazione lampade secondo CIE: 100
 CIE Flux Code: 37 73 07 100 100

Armatura Stradale LED in pressofusione di alluminio.
 Schermo in vetro piano temperato.
 Versione stand alone.

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

Redattore
 Telefono
 Fax
 e-Mail

Area Esterna / Dati di pianificazione

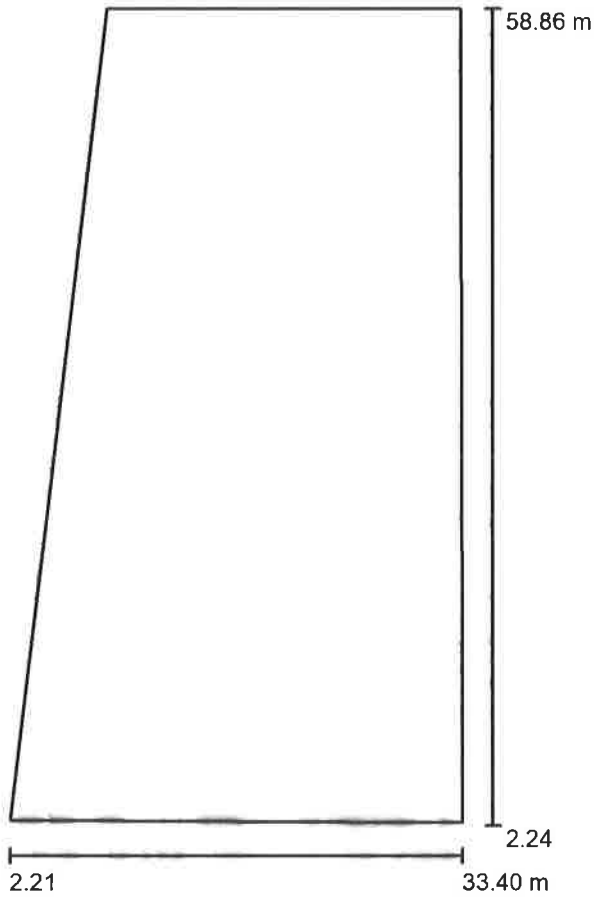

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:525


Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	6	GEWISS GWR5113 ROAD[5] MEDIUM HUGE 3M 4000K 1,0A CL2 (1.000)	10095	10095	113.0
Totale:			60568	60570	678.0

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Area Esterna / Lista pezzi lampade


6 Pezzo GEWISS GWR5113 ROAD[5] MEDIUM HUGE
3M 4000K 1,0A CL2
Articolo No.: GWR5113
Flusso luminoso (Lampada): 10095 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 10095 lm
Potenza lampade: 113.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 37 73 97 100 100
Dotazione: 1 x LED ROAD [5] 3x3 LED 4000K 1A
H (Fattore di correzione 1.000).





Redattore
Telefono
Fax
e-Mail


Area Esterna / Rendering 3D

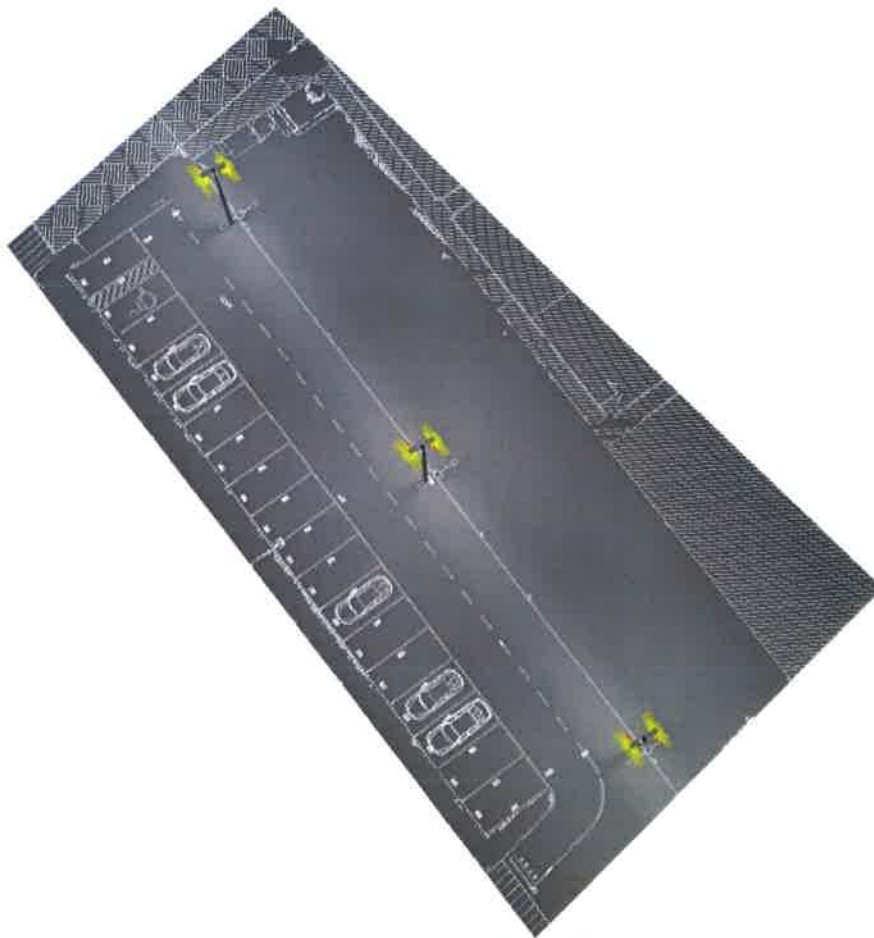



Redattore
Telefono
Fax
e-Mail


Area Esterna / Rendering colori sfalsati

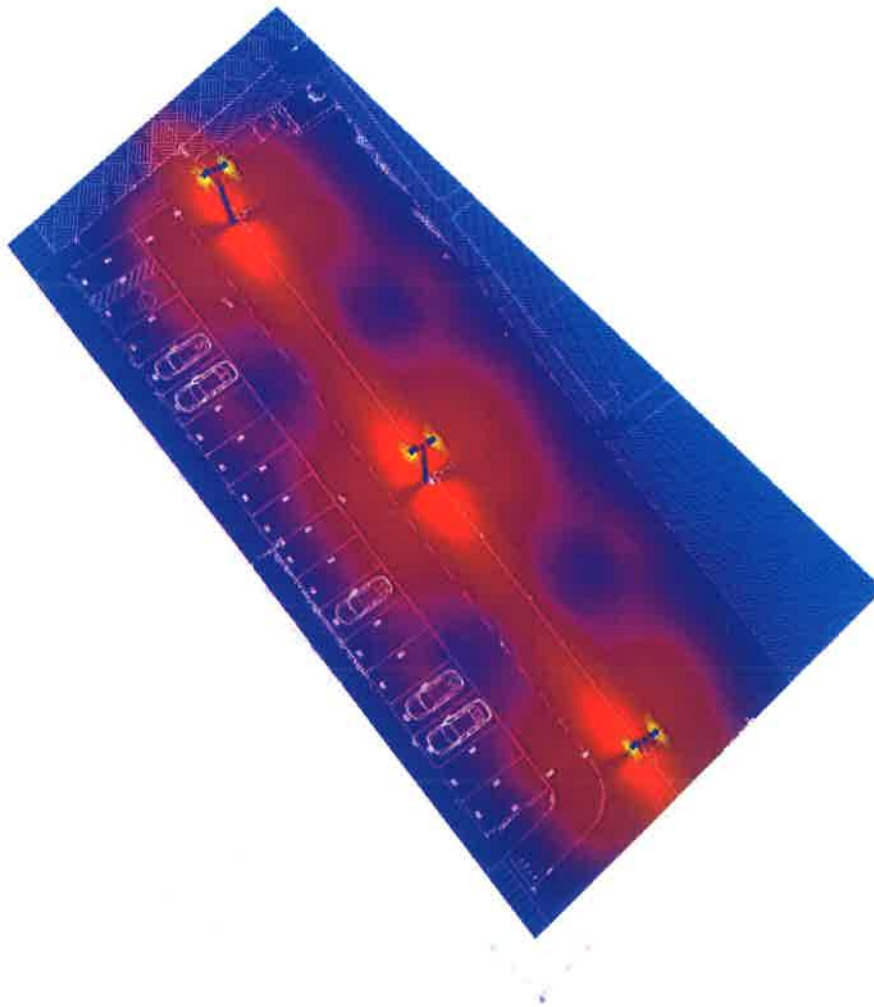

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 lx

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Area Esterna / Superficie di calcolo 1 / Isolinee (E, perpendicolare)

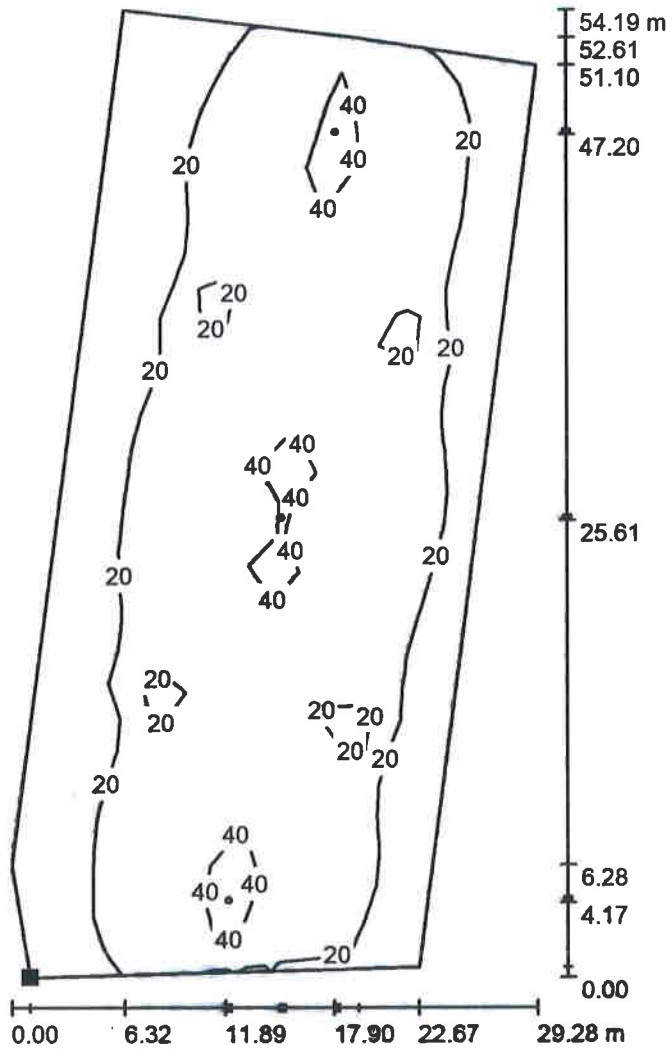

Valori in Lux, Scala 1 : 424

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(3.521 m, 2.237 m, 0.000 m)



Reticolo: 29 x 13 Punti

E_m [lx]
24

E_{min} [lx]
10

E_{max} [lx]
49

E_{min} / E_m
0.433

E_{min} / E_{max}
0.214